

TMA 17/17 - TMA 10/10 - TMA 5/5


SMATV AMPLIFIER Compact 10 Ways Amplifier

Çanak anten ile multiswitch arası kablo mesafesi uzadıkça sinyal kaybı oluşur, bunu engellemek ve stabil tutabilmek için Amplifier kullanılır.



ÖZELLİKLERİ


- Kaskat kazanç yükseltici
- Yüksek çıkış seviyesi
- Ayarlanabilir kazanç

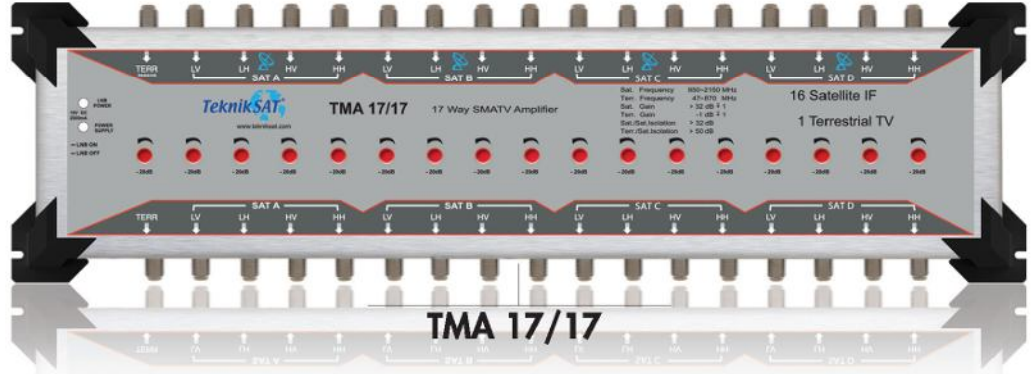


TMA 17/17



TMA 10/10

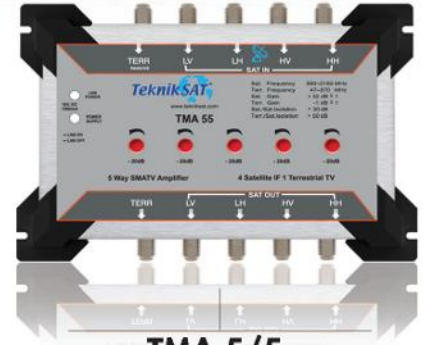

TMA 5/5

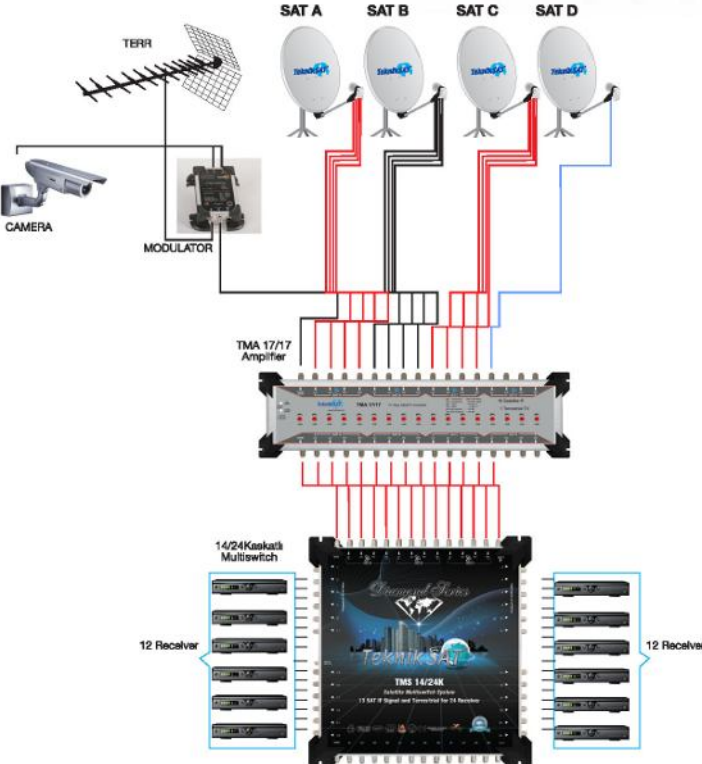


TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans Çalışma Aralığı SAT
Frekans Çalışma Aralığı TERR
Attenuator SAT
Attenuator TERR
Abone Çıkış Kazancı SAT
İzolasyon
Uydu-Lokal İzolasyon
Çalışma voltajı
Total current drawn by
Boyutlar
Ağırlık

TMA 5/5	TMA 10/10	TMA 17/17
	950-2150Mhz	
	47-870Mhz	
	20dB	
	20dB±1	
	32dB±1	
	>33dB	
	>50dB	
16v 1A	16v 1,5A	16v 2A
650mA	750mA	1350mA
170x125x37mm	275x125x37mm	410x125x37mm
350gr.	600gr.	950gr.

TTA 10/20 2 WAY TAP OFF AMPLIFIER

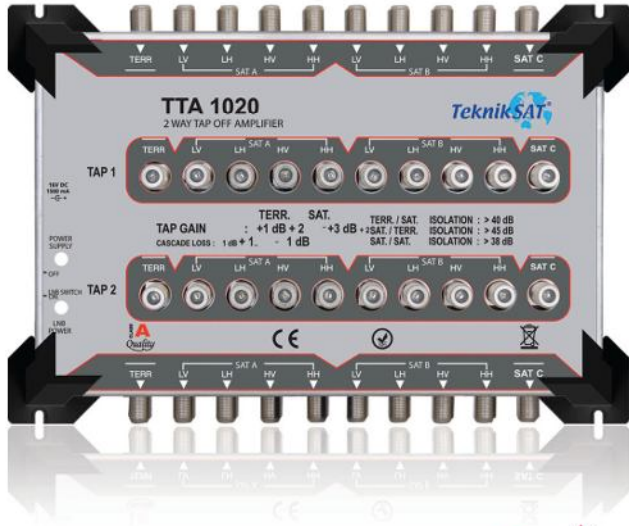


2 YEAR
GUARANTEE

TPT 10/20 2 WAY TAP OFF



TEKNİK ÖZELLİKLER

SAT
TERR
Kazanç Sat
İzolasyon Sat / Sat
Terr / Sat İzolasyon
Sat / Terr İzolasyon
Kaskat çıkış kaybı
Çalışma voltajı
Çekilen toplam akım
Boyutlar
Ağırlık

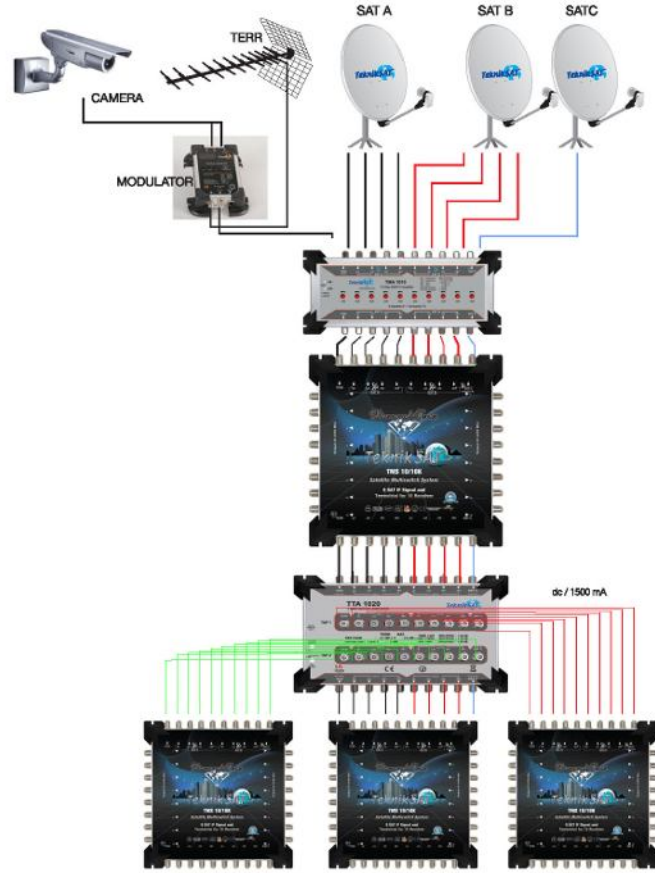

TPT 10/10 TAP OFF




TTA 10/20	TPT10/20	TPT 10/10
950-2150Mhz	950-2150Mhz	950-2150Mhz
47-870Mhz	47-870Mhz	47-870Mhz
+3dB±1	-8-10dB	-8dB±1
>38dB	>40dB	>38dB
>40dB	>40dB	>38dB
>45dB	>40dB	>40dB
-4dB±1	-2dB±1	-1dB±1
18v 1,5A	-	-
650mA	-	-
250x172x45	222x168x45	222x100x45
800gr.	650gr.	400gr.


TPS 10/20P SPLITTER




TPS 10/20 SPLITTER

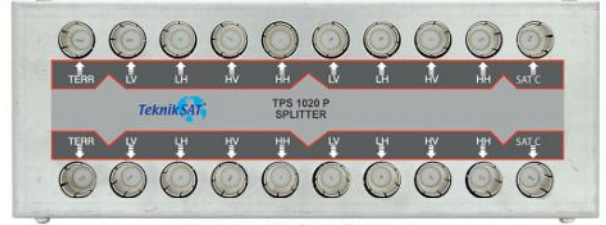

HIZLI ve BASİT SÖK - TAK

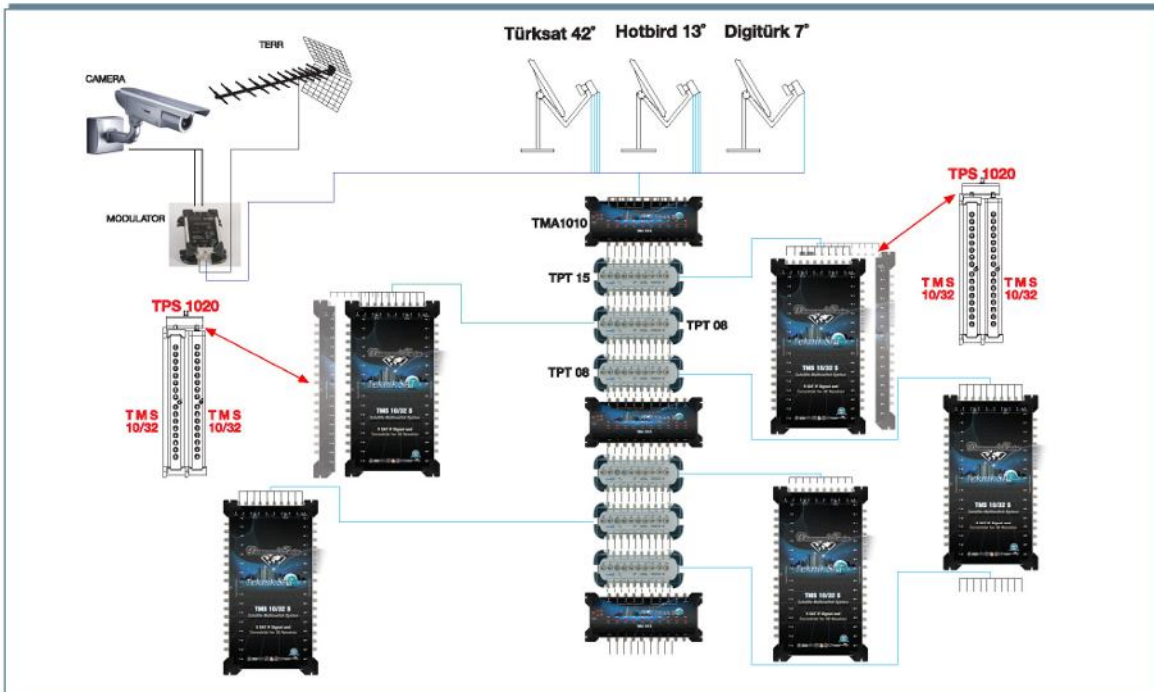

TPS 17/34 SPLITTER

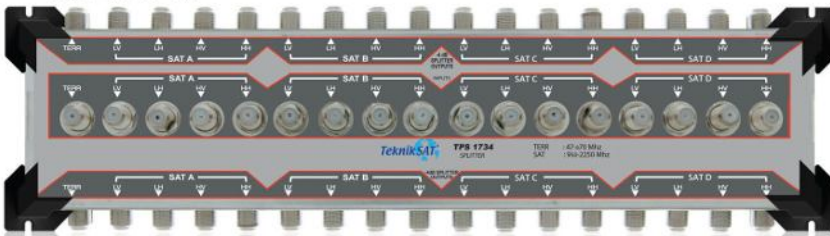

2 YEAR GUARANTEE



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Frekans Çalışma Aralığı SAT
- Frekans Çalışma Aralığı TERR
- Giriş Sat+Terr
- Çıkış Sat+Terr
- Sat+Terr kaybı
- İzalsasyon Sat/Sat
- Terr / Sat İzalsasyon
- Kaskat çıkış kaybı
- Boyutlar
- Ağırlık

TPS 10/20	TPS 10/20P	TPS 17/34
950-2150Mhz	950-2150Mhz	950-2150Mhz
47-870Mhz	47-870Mhz	47-870Mhz
9+1	9+1	16+1
2x10	2x10	2x17
-4dB±1	-4dB±1	-4dB±1
>41dB	>41dB	>41dB
>41dB	>41dB	>41dB
-	-	-
222x100x45	222x100x45	340x104x45
400gr.	400gr.	600gr.